



MAALIKAMERA OPTIc3-PRO

URHEILUN AJANOTON EDELLÄKÄVIJÄ

ALGE
TIMING

MAALIKAMERA OPTIc3-PRO

OPTIc3-PRO Maalikamera on markkinoiden tekninen edelläkävijä. Sen kuvausnopeus on markkinoiden suurin mikä tekee OPTIc3-PRO maalikamerasta täydellisen valinnan mihin tahansa urheiluun, jossa tarvitaan tarkkaa ajanottoa ja maalikamerakuvaa voittajan luotettavaksi selvittämiseksi.

Lisäksi OPTIc3-PRO maalikameran 100 Hz 2D-videokuva tuo esimerkiksi uinnin ja soudun ajanottoon paremman käyttökokemuksen. Maalikameran käyttökokemusta parantaa myös esimerkiksi 2D-kuvan avulla tapahtuva maalikameran kohdistus maalilinjalle sekä liikkeestä aktivoituva nauhoitus.

Suuri kuvausnopeus | Jopa 30 000 kuvaa sekunnissa.

Suuri tarkkuus | Pystyresoluutio jopa 2 016 pikseliä (+42% enemmän kuin OPTIc2-maalikamerassa).

Hyvä liitettävyyys | Tiedonsiirto maalikameran ja tietokoneen välillä joko ethernet- tai WLAN-yhteydellä (WLAN-yhteys sisäänrakennettu).

Helppo ja nopea linjaus maalilinjalle | Voit kohdistaa 2D-tilan avulla (2016 x 360 pikseliä) kameran maalilinjalle minuutissa.

Sisäänrakennettu WTN | Langaton impulssien ja tiedon siirto WTN-yhteensopivien laitteiden kanssa.

PC ohjelmisto | Monipuolinen Optic3.net ohjelmisto.

eXtremLuX | Teknisten ratkaisujen kokonaisuus jolla parannat kuvanlaatua heikossa valaistuksessa.

LiveView | Säädä maalikamera tablettisi tai älypuhelimesi WLANin kautta näkyvän livekuvan avulla.

Suurnopeuskuvaus | 100 2D-kuvaa sekunnissa 1024 x 768 tai 360 x 2016 pikselin tarkkuudella.

VoIP | Puheyhteys lähettäjään suoraan tietokoneen kautta.

Motion Detection | Automaattinen liiketunnistimella aktivoituva nauhoitus.




ALGE
TIMING

ALGE-TIMING Suomi
Sportele Oy
Huotarintie 4
88600 Sotkamo
alge@alge-timing.fi
020 786 1234
Y-TUNNUS: FI-1446521-2

MAALIKAMERA OPTIc3-PRO

TEKNISET TIEDOT

Kuvausnopeus	Jopa 30 000 kuvaa sekunnissa
Pystyresoluutio	Jopa 2016 pikseliä
Nauhoitusaika	Rajaton, riippuu tietokoneen kapasiteetista
Linssi	C-Mount
Ajanottotarkkuus	TCXO: +/- 0.06 ppm @25°C (0.0002s/h).

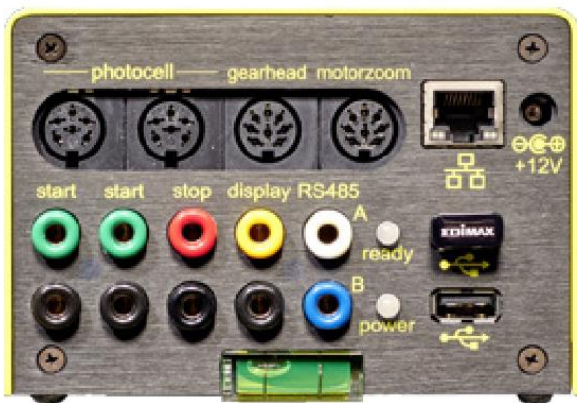

Liitännät

- 2 x Lähtösignaali (banaaniliitin)
- 1 x Maalisignaali (banaaniliitin)
- 2 x DIN-liitin
- 1 x Näyttö (banaaniliitin)
- 1 x Moottori Zoom
- 1 x Säätopää
- 2 x USB (WLAN)
- 1 x RJ45 (Gigabit Ethernet)
- 1 x Virransyöttö

LISÄVARUSTEET

Manuaali linssit	Laaja valikoima erilaisia linsskejä
Moottori Zoom linssit	Kaksi vaihtoehtoa 12 - 75mm ja 16 - 160mm
Säätopää 410	Kolmiulotteinen kameran asennon säätopää Tietokoneella ohjattava moottoroitu
Säätopää 410E3	kolmiulotteinen kameran asennon säätopää
Sääsuoja	Suojaa kameraa huonoissa sääoloissa
Vara-akku	Integroitu 12V vara-akku ja laturi kameralle
KTRJ45G90	90m Ethernet kaapelikela
Säilytyslaukku	OPTIc3-PRO toimitetaan säilytyslaukussa